

高通®字库
GENTOP®

GT32L32S0140 标准点阵汉字库芯片

— 产品规格书 —

VER1.0I_M
2024-08



www.hmi.gaotongfont.cn

版本修订记录

版本号	修改内容	日期	备注
VER 1.0 I_A	字库芯片说明书的制定	2012-07	字库定制
VER 1.0 I_B	增加状态寄存器说明	2013-03	
VER1.0I_C	增加自由读写空间对应烧录器中的型号	2013-06	
VER1.0I_D	字库芯片说明书格式修改	2015-05	
VER1.0I_E	更新字库 AC/DC 参数	2017-03	
VER1.0I_F	添加上电时序、删除 sop8 系列封装	2019-06	
VER1.0I_G	时钟频率由 50MHZ 更新为 45MHZ	2019-07	
VER1.0I_H	删除 ASCII 码 6X12 点阵	2019-08	
VER1.0I_I	更新规格书样张、验证数据	2020-03	
VER1.0I_J	删除自由读写空间描述	2022-03	
VER1.0I_K	更新地址、网址、封装、电气特性	2022-06	
VER1.0I_L	更新企业网站网址	2023-04	
VER1.0I_M	更新概述	2024-08	

目 录

1 概述	5
1.1 芯片特点.....	5
1.2 芯片内容.....	6
1.3 字形样张.....	7
2 操作指令	9
2.1 Instruction Parameter(指令参数).....	9
2.2 Read Data Bytes (一般读取).....	9
2.3 Read Data Bytes at Higher Speed (快速读取点阵数据).....	10
2.4 Write Enable (写使能).....	11
2.5 Write Disable (写非能).....	11
2.6Page Program (页写入).....	11
2.7Sector Erase (扇区擦除).....	12
2.8 读芯片状态时序.....	12
2.9 芯片状态寄存器以及说明.....	12
2.10 读取芯片状态寄存器的命令说明.....	12
2.11 深度睡眠模式指令 (B9H).....	12
2.12 唤醒深度睡眠模式指令 (ABH).....	13
3 引脚描述与电路连接	14
3.1 引脚配置.....	14
3.2 引脚描述.....	14
3.3SPI 接口与主机接口参考电路示意图.....	16
4 电气特性	17
4.1 绝对最大额定值.....	17
4.2DC 特性.....	17
4.3AC 特性.....	17
4.4 上电时序.....	19
5 封装尺寸	20
6 字库排置 (横置横排)	22
6.1 点阵排列格式.....	22
6.2 15X16 点汉字排列格式举例.....	22
6.3 16 点阵不等宽 ASCII (圆角字体) 字符排列格式.....	22

7 点阵数据验证（客户参考用）24



1 概述

GT32L32S0140是一款内含12x12、16x16、24x24、32x32点阵的汉字字库芯片，支持GB2312国标简体汉字（含有国家信标委合法授权）及ASCII字符，排列格式为横置横排。用户通过字符内码，利用我司所提供库文件内的函数接口可直接读取该内码的点阵信息。

GT32L32S0140除含有上述字库以外，还提供客户512K字节的可自由读写空间，包括128个扇区，每个扇区4K字节或16页，每页256字节，可自由读写空间地址范围为：0x000000~0x07FFFF，可重复擦写10万次以上。

重要提示：

高通字库芯片开发资料及库文件获取步骤

- 1: 下载 MindCraft 软件并注册
- 2: 打开应用->自动库 Lib 助手
- 3: 根据界面提示选择相应的配置或者参数
- 4: 点击生成文件，自动生成开发资料及 API 函数库

高通字库芯片开发资料及库文件获取

<https://www.hmi.gaotongfont.cn/gtzkxpkfzl>

高通字库在 32 位 MCU 上的使用视频教程

https://www.bilibili.com/video/BV1aG41117uH/?spm_id_from=333.999.0.0

1.1 芯片特点

- 数据总线：SPI 串行总线接口
- 点阵排列方式：横置横排
- 时钟频率：45MHz(max.) @3.3V
- 工作电压：2.7V~3.6V
- 电流：
 - 工作电流：读电流 20mA(max)
 - 写电流 30mA(max)
 - 睡眠电流：8uA(Max)
- 工作温度：-40°C~85°C
- 封装：DFN8-2X3、SOP8-B
- 字符集：
 - GB2312
 - 兼容 Unicode
- 字号：12x12、16x16、24x24、32x32 点阵

1.2 芯片内容

字符集	字库	字号	字符数	字体	排列方式
ASCII 字符集	ASCII	5x7	96	标准	W-横置横排
	ASCII	7x8	96	标准	W-横置横排
	ASCII	7x8	96	粗体	W-横置横排
	ASCII	8x16	128	标准	W-横置横排
	ASCII	12x24	96	标准	W-横置横排
	ASCII	12x24	224	打印机标准	W-横置横排
	ASCII	12点阵不等宽	96	圆角字体	W-横置横排
	ASCII	16点阵不等宽	96	圆角字体	W-横置横排
	ASCII	24点阵不等宽	96	圆角字体	W-横置横排
	ASCII	32点阵不等宽	96	圆角字体	W-横置横排
	ASCII	12点阵不等宽	96	线型字体	W-横置横排
	ASCII	16点阵不等宽	96	线型字体	W-横置横排
	ASCII	24点阵不等宽	96	线型字体	W-横置横排
	ASCII	32点阵不等宽	96	线型字体	W-横置横排
	ASCII	16x32	96	黑体半角	W-横置横排
ASCII	16x32	96	黑体半角	W-横置横排	
数字符号 字符集	数字符号字符	14x28	15	圆角字体	W-横置横排
	数字符号字符	20x40	12	圆角字体	W-横置横排
	数字符号字符	28点阵不等宽	15	粗体	W-横置横排
	数字符号字符	40点阵不等宽	12	粗体	W-横置横排
GB2312 字符集	GB2312 汉字	12x12	6763+470	宋体	W-横置横排
		16x16	6763+470	宋体	W-横置横排
		24x24	6763+470	宋体	W-横置横排
		24x24	6763+470	黑体	W-横置横排
		32x32	6763+470	宋体	W-横置横排
		32x32	6763+470	黑体	W-横置横排
Unicode -> GB2312 转码表					
其它图符集	条形码字符 EAN13	12x27	60	标准	W-横置横排
	条形码字符 CODE128	16x20	107	标准	W-横置横排
	天线符号	12x12	5		W-横置横排
	电池符号	12x12	4		W-横置横排

1.3 字形样张

1.3.1 汉字字符

点阵	字体	标准	中文字体样张
12X12	宋体	国标	高通字库,绽放文字之美
16X16	宋体		高通字库,绽放文字之美
24X24	宋体		高通字库,绽放文字之美
24X24	黑体		高通字库,绽放文字之美
32X32	宋体		高通字库,绽放文字之美
32X32	黑体		高通字库,绽放文字之美

1.3.2 ASCII 点阵字符

点阵大小	字体	字符集	ASCII 字体样张
5X7	标准	ASCII	AaBbCcDdEe12345
7X8	粗体		AaBbCcDdEe12345
8X16	标准		AaBbCcDdEe12345
8X16	粗体		AaBbCcDdEe12345
12X24	标准		AaBbCcDdEe12345
12X24	打印		AaBbCcDdEe12345
16X32	圆角		AaBbCcDdEe12345
16X32	线形		AaBbCcDdEe12345
12点	圆角		AaBbCcDdEe12345
12点	线形		AaBbCcDdEe12345

16 点	圆角	AaBbCcDdEe12345
16 点	线形	AaBbCcDdEe12345
24 点	圆角	AaBbCcDdEe12345
24 点	线形	AaBbCcDdEe12345
32 点	圆角	AaBbCcDdEe12345
32 点	线形	AaBbCcDdEe12345

1.3.3 数字及符号

字体	点阵大小	数字及符号字符样张
黑体	14x28	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , . \$ ¥ £
	20x40	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 . ,
	28 点不等宽	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , . \$ ¥ £
	40 点不等宽	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 . , :

2 操作指令

2.1 Instruction Parameter(指令参数)

Instruction	Description	Instruction Code(One-Byte)	Address Bytes	Dummy Bytes	Data Bytes
Read	Read Data Bytes	0000 0011	03 h	—	1 to ∞
Fast Read	Read Data Bytes at Higher Speed	0000 1011	0B h	1	1 to ∞
WREN	Write Enable	0000 0110	06 h	—	—
WRDI	Write Disable	0000 0100	04 h	—	—
PP	Page Program	0000 0010	02 h	—	1 to 256
SE	Sector Erase	0010 0000	20 h	—	—
BE	Block Erase(64K)	1101 1000	D8 h	—	—
CE	Chip Erase	0110 0000/ 1100 0111	60 H/ C7 H	—	—


2.2 Read Data Bytes (一般读取)

Read Data Bytes 需要用指令码来执行每一次操作。READ 指令的时序如下(图):

- 首先把片选信号 (CS#) 变为低, 紧跟着的是 1 个字节的命令字 (03 h) 和 3 个字节的地址和通过串行数据输入引脚 (SI) 移位输入, 每一位在串行时钟 (SCLK) 上升沿被锁存。
- 然后该地址的字节数据通过串行数据输出引脚 (SO) 移位输出, 每一位在串行时钟 (SCLK) 下降沿被移出。
- 读取字节数据后, 则把片选信号 (CS#) 变为高, 结束本次操作。

如果片选信号 (CS#) 继续保持为底, 则下一个地址的字节数据继续通过串行数据输出引脚 (SO) 移位输出。

图: Read Data Bytes (READ) Instruction Sequence and Data-out sequence:

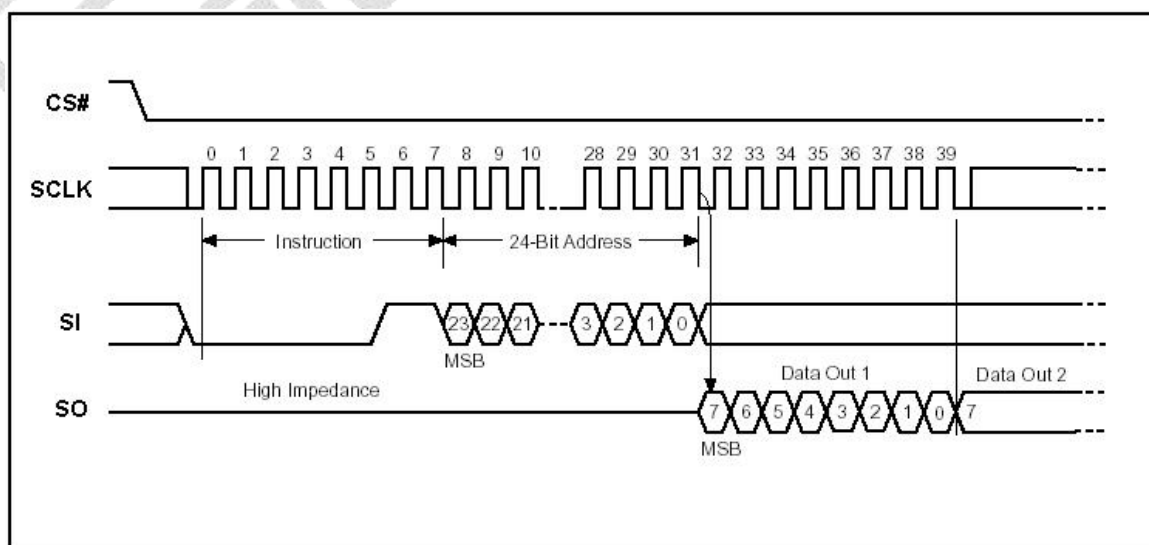


2.3 Read Data Bytes at Higher Speed (快速读取点阵数据)

Read Data Bytes at Higher Speed 需要用指令码来执行操作。READ_FAST 指令的时序如下(图):

- 首先把片选信号 (CS#) 变为低, 紧跟着的是 1 个字节的命令字 (0B h) 和 3 个字节的地址以及一个字节 Dummy Byte 通过串行数据输入引脚 (SI) 移位输入, 每一位在串行时钟 (SCLK) 上升沿被锁存。
- 然后该地址的字节数据通过串行数据输出引脚 (SO) 移位输出, 每一位在串行时钟 (SCLK) 下降沿被移出。
- 如果片选信号 (CS#) 继续保持为底, 则下一个地址的字节数据继续通过串行数据输出引脚 (SO) 移位输出。例: 读取一个 15x16 点阵汉字需要 32Byte, 则连续 32 个字节读取后结束一个汉字的点阵数据读取操作。
如果不需要继续读取数据, 则把片选信号 (CS#) 变为高, 结束本次操作。


图: Read Data Bytes at Higher Speed (READ_FAST) Instruction Sequence and Data-out sequence:

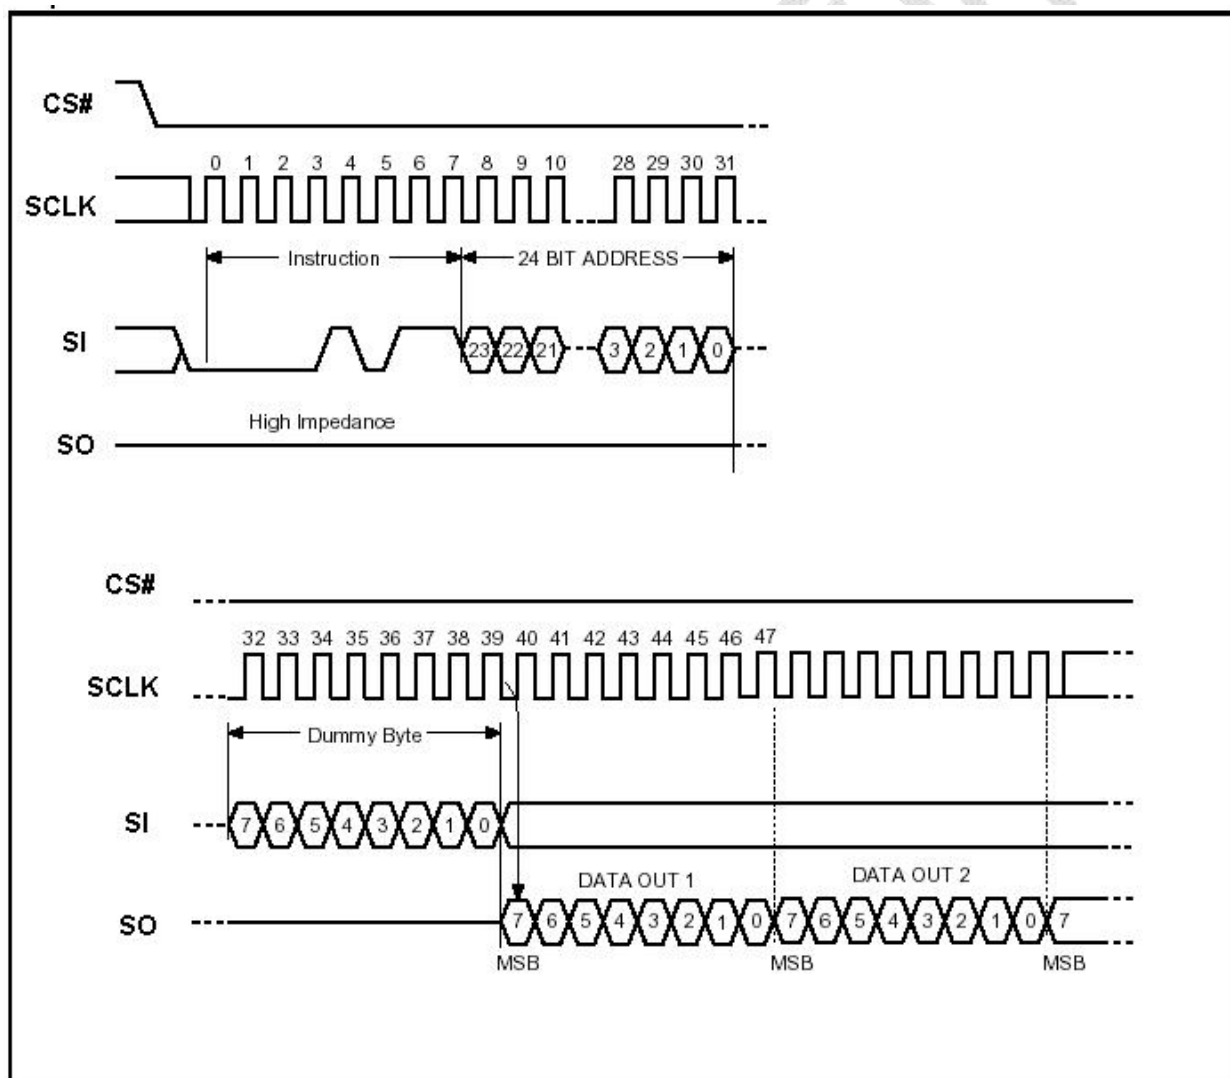

2.4 Write Enable (写使能)

Write Enable 指令的时序如下(图):


CS#变低->发送 Write Enable 命令->CS#变高

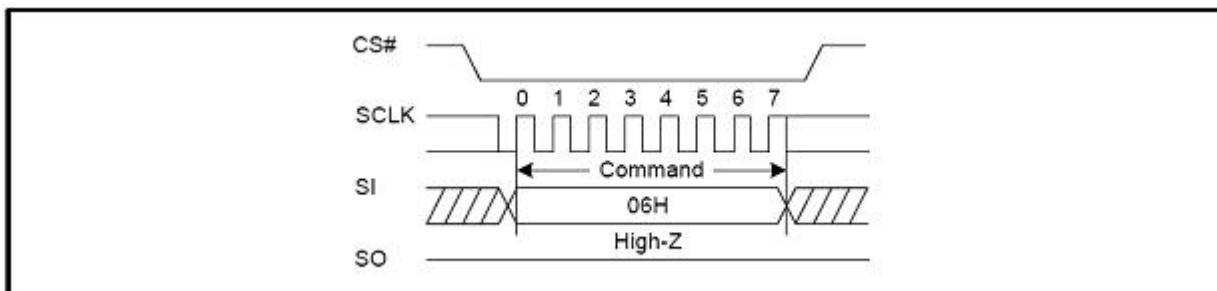

2.5 Write Disable (写非能)

Write Disable 指令的时序如下(图):


CS#变低->发送 Write Disable 命令->CS#变高

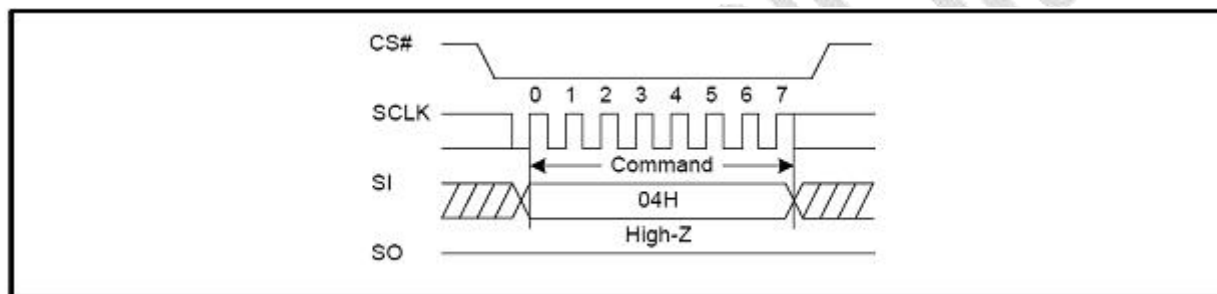

2.6 Page Program (页写入)

Page Program 指令的时序如下(图):

CS#变低->发送 Page Program 命令->发送 3 字节地址->发送数据->CS#变高

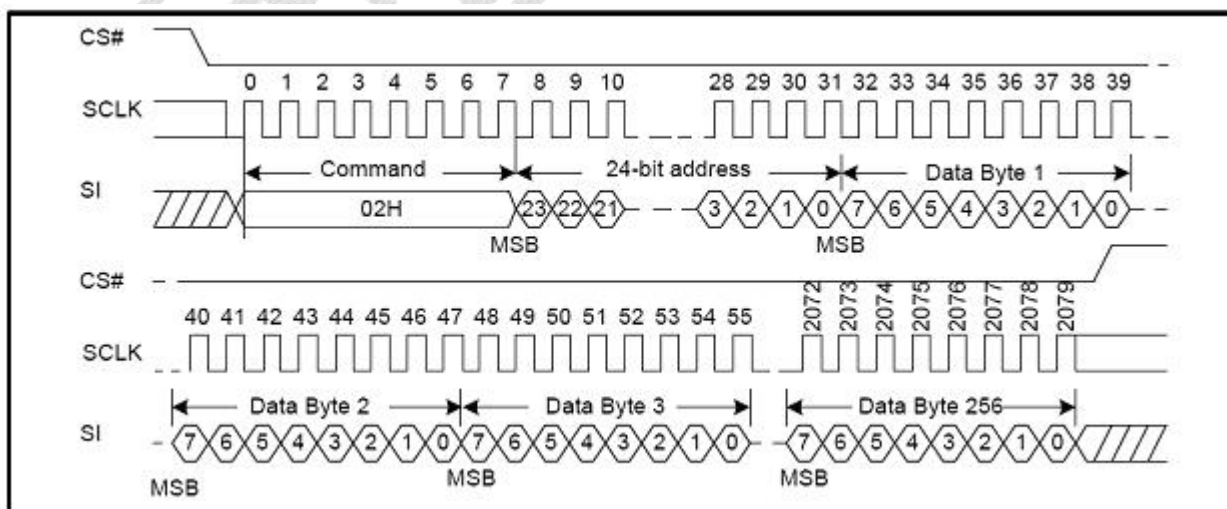


注：写入指令发送 CS#变高后需进行忙状态判断，等待芯片内部完成写入后，才可以对芯片进行下一步操作，判断忙状态请参考该型号相应的库文件，如无库文件请与我司索要。

2.7 Sector Erase (扇区擦除)


Sector Erase 指令的时序如下(图):

CS#变低→发送 Sector Erase 命令→发送 3 字节地址→CS#变高

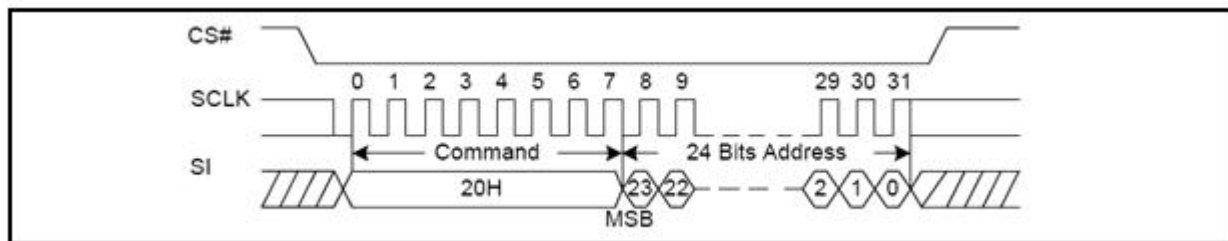

注：擦除指令发送 CS#变高后需进行忙状态判断，等待芯片内部完成擦除后，才可以对芯片进行下一步操作，判断忙状态请参考该型号相应的库文件，如无库文件请与我司索要。

2.8 读芯片状态时序

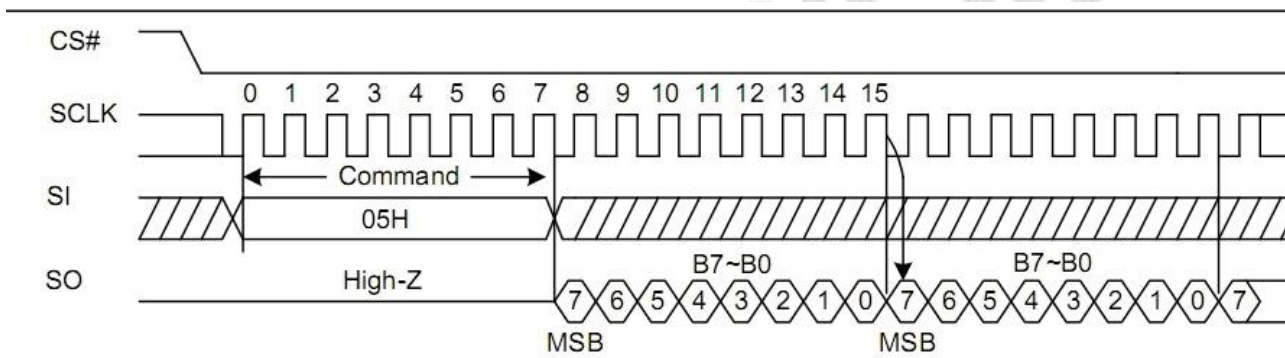

2.9 芯片状态寄存器以及说明

Status Register

B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
BP0	SP4	SP3	SP2	SP1	SP0	WSL	WIP

判断芯片是否在忙状态，使用寄存器 B0,当 B0 位的 WIP 位为 1 的时候，为忙状态，当 WIP 位为 0 的时候芯片处于空闲状态。

2.10 读取芯片状态寄存器的命令说明


发送命令 05H，然后读取芯片状态寄存器的 B7-B0 位。判断 WIP 位的状态来判断芯片是否在忙状态。

2.11 深度睡眠模式指令 (B9H)

一旦字库芯片进入深度睡眠模式，所有的命令将被忽略，除了唤醒深度睡眠模式指令，首先 CS#为低电平，输入 B9H 命令，然后 CS#变为高电平并持续 TDP 的时间(TDP=25us)，

在 TDP 的持续时间内，字库芯片进入深层关机模式。


深度睡眠模式指令的时序波形图

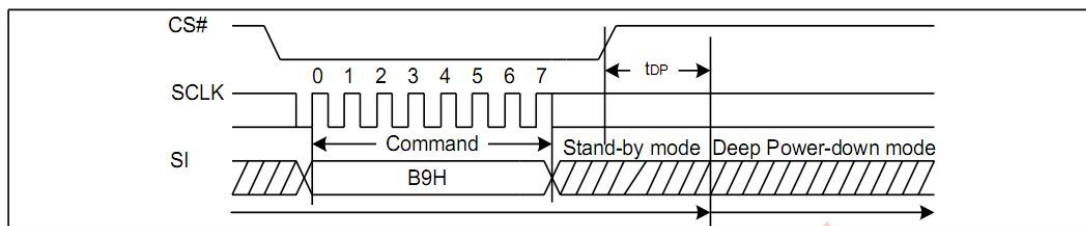

2.12 唤醒深度睡眠模式指令 (ABH)

首先 CS#为低电平，向字库芯片发送 ABH 指令，然后 CS#变为高电平并持续 T_{res1} 的时间 ($T_{res1}=25\mu s$)，字库芯片将恢复正常运行，CS#引脚必须在 T_{res1} 时间内保持高电平。


唤醒深度睡眠模式指令的时序波形图

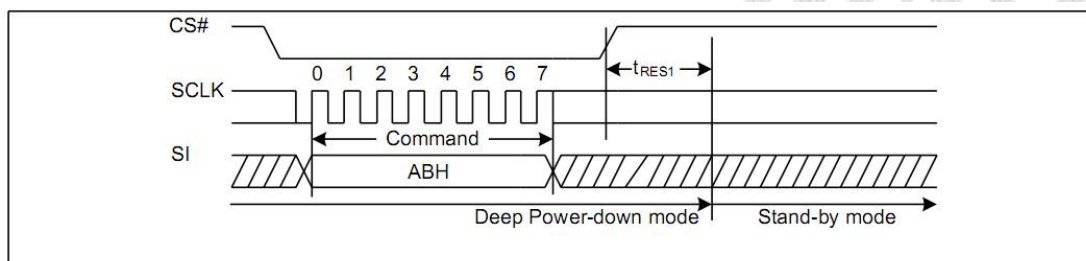


3 引脚描述与电路连接

3.1 引脚配置

DFN8 2X3

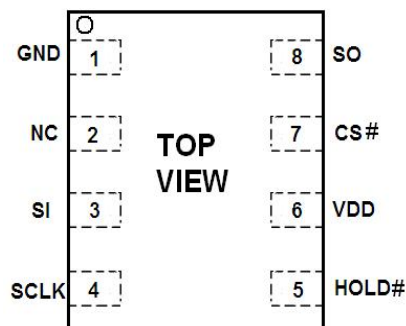

SOP8-B

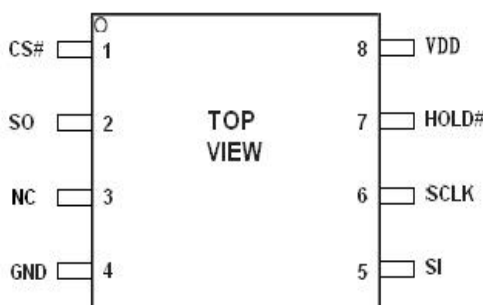

3.2 引脚描述

DFN8 2X3

NO.	名称	I/O	描述
1	GND		地(Ground)
2	NC		悬空
3	SI	I	串行数据输入 (Serial data input)
4	SCLK	I	串行时钟输入 (Serial clock input)
5	HOLD#	I	总线挂起 (Hold, to pause the device without)
6	VDD		电源(+ 3.3V Power Supply)
7	CS#	I	片选输入 (Chip enable input)
8	SO	O	串行数据输出 (Serial data output)

SOP8-B


NO.	名称	I/O	描述
1	CS#	I	片选输入 (Chip enable input)
2	SO	O	串行数据输出 (Serial data output)
3	NC		悬空
4	GND		地(Ground)
5	SI	I	串行数据输入 (Serial data input)
6	SCLK	I	串行时钟输入 (Serial clock input)
7	HOLD#	I	总线挂起 (Hold, to pause the device without)
8	VDD		电源(+ 3.3V Power Supply)

串行数据输出 (SO): 该信号用来把数据从芯片串行输出, 数据在时钟的下降沿移出。

串行数据输入 (SI): 该信号用来把数据从串行输入芯片, 数据在时钟的上升沿移入。

串行时钟输入 (SCLK): 数据在时钟上升沿移入, 在下降沿移出。

片选输入 (CS#): 所有串行数据传输开始于CS#下降沿, CS#在传输期间必须保持为低电平, 在两条指令之间保持为高电平。

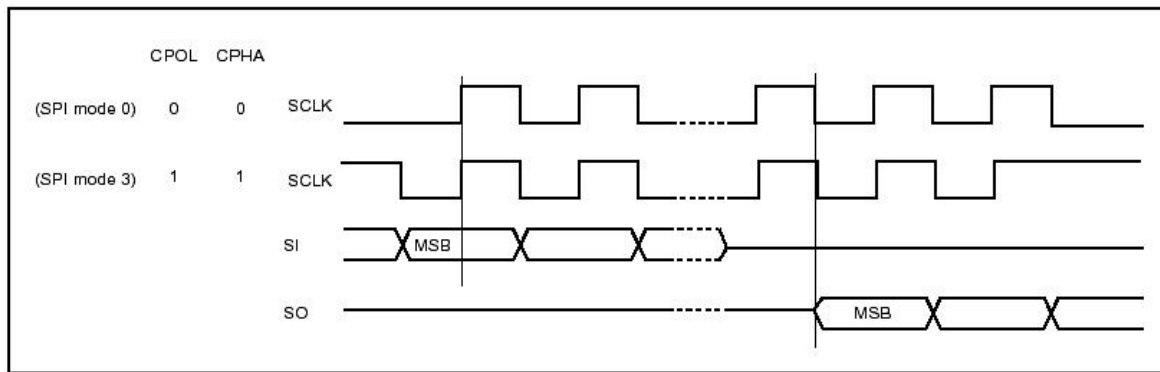


总线挂起输入 (HOLD#):

该信号用于片选信号有效期间暂停数据传输，在总线挂起期间，串行数据输出信号处于高阻态，芯片不对串行数据输入信号和串行时钟信号进行响应。


当HOLD#信号变为低并且串行时钟信号 (SCLK) 处于低电平时，进入总线挂起状态。

当HOLD#信号变为高并且串行时钟信号 (SCLK) 处于低电平时，结束总线挂起状态。

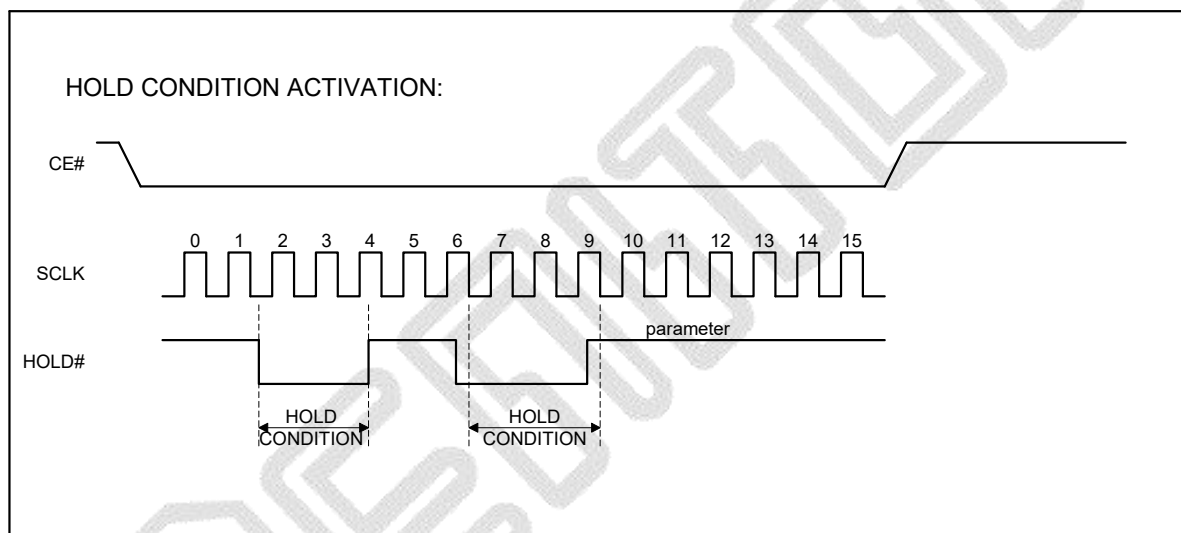

3.3 SPI 接口与主机接口参考电路示意图

SPI 与主机接口电路连接可以参考下图（#HOLD 管脚建议接 2K 电阻 3.3V 拉高）。

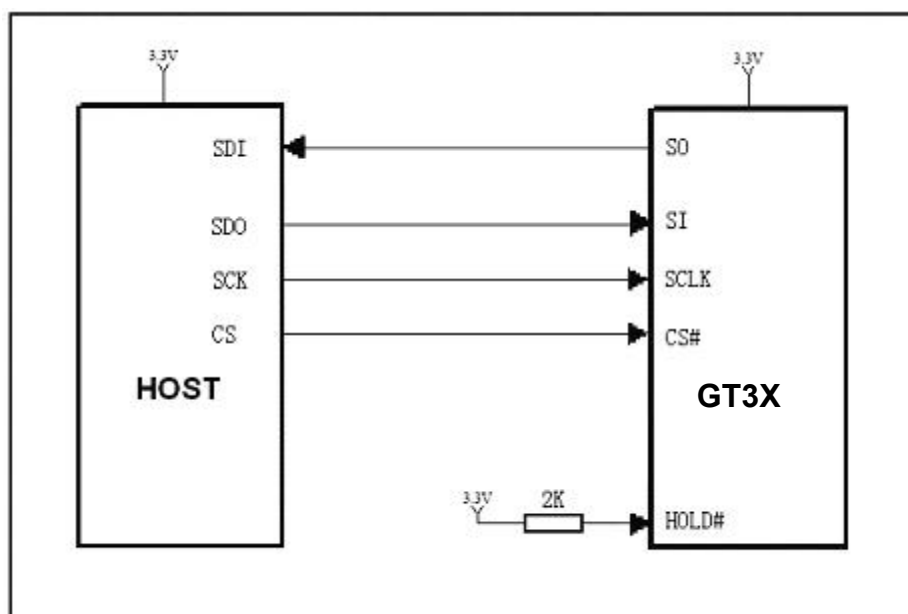

SPI 接口与主机接口参考电路示意图

4 电气特性

4.1 绝对最大额定值

Symbol	Parameter	Min.	Max.	Unit	Condition
T _{OP}	Operating Temperature	-40	85	°C	
T _{STG}	Storage Temperature	-65	150	°C	
V _{DD}	Supply Voltage	-0.3	3.6	V	
V _{IN}	Input Voltage	-0.3	V _{DD} +0.3	V	

4.2 DC 特性

Condition: T_{OP} = -40°C to 85°C, GND=0V

Symbol	Parameter	Min.	Typ.	Max.	Unit	Condition
I _{DD}	VDD Supply Current(active)	-	-	30	mA	
I _{SB}	VDD Standby Current	-	-	40	uA	/CS=VDD, VIN=VDD orVSS
I _{cc2}	Deep Power-Down Current	-	-	8	uA	/CS=VDD, VIN=VDD or VSS
V _{IL}	Input LOW Voltage	-0.5	-	0.16VCC	V	VDD=2.7~3.6 V
V _{IH}	Input HIGH Voltage	0.8VCC	-	VCC+0.4	V	
V _{OL}	Output LOW Voltage		-	0.2 (I _{OL} =1.6mA)	V	
V _{OH}	Output HIGH Voltage	VDD-0.2 (I _{OH} =-100uA)	-		V	
I _{LI}	Input Leakage Current	-	-	±2	uA	
I _{LO}	Output Leakage Current	-	-	±2	uA	


Note: I_{IL}: Input LOW Current, I_{IH}: Input HIGH Current,
I_{OL}: Output LOW Current, I_{OH}: Output HIGH Current,

4.3 AC 特性

Symbol	Alt.	Parameter	Min.	Typ.	Max.	Unit
F _c	F _c	Clock Frequency	D.C.		45	MHz
t _{CH}	t _{CLH}	Clock High Time	4.5			ns
t _{CL}	t _{CLL}	Clock Low Time	4.5			ns
t _{CLCH}		Clock Rise Time(peak to peak)	0.2			V/ns
t _{CHCL}		Clock Fall Time (peak to peak)	0.2			V/ns
t _{SLCH}	t _{CSS}	CS# Active Setup Time (relative to SCLK)	7			ns
t _{CHSL}		CS# Not Active Hold Time (relative to SCLK)	5			ns
t _{DVCH}	t _{DSU}	Data In Setup Time	2			ns
t _{CHDX}	t _{DH}	Data In Hold Time	5			ns
t _{CHSH}		CS# Active Hold Time (relative to SCLK)	5			ns

4.4 上电时序


Symbol	Parameter	Min	Max	unit
T VSL	VCC(min)To/CS Low	10	-	us
T P UW	Time Delay From VCC(min)To Write Instruction	4	10	ms
VWI	Write Inhibit Voltage VCC(min)	1.5	2.5	v

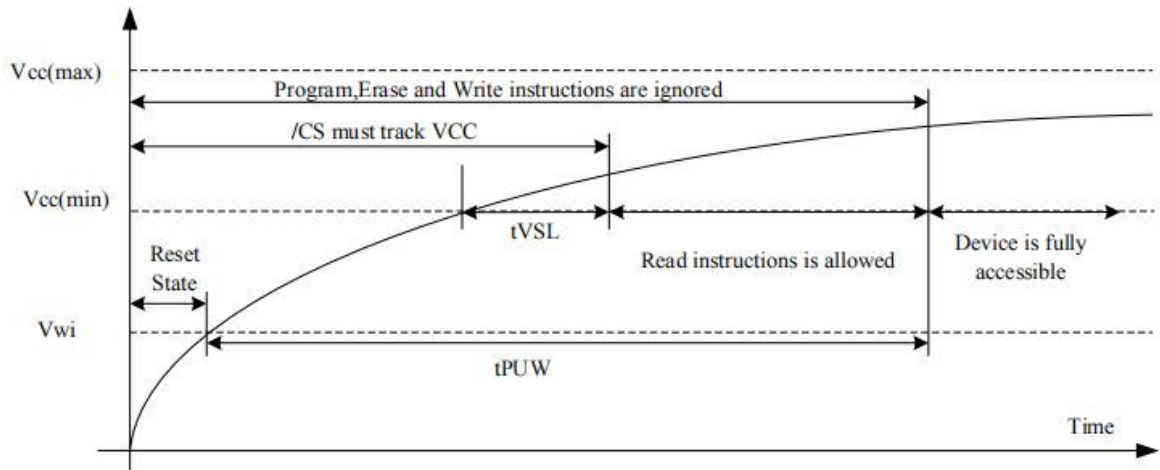

5 封装尺寸




封装类型	封装尺寸
DFN8 2X3	2.0mmx 3.0mm (79milX118mil)
SOP8-B	5.28mmX7.90mm (208milX311mil)

DFN8-2X3

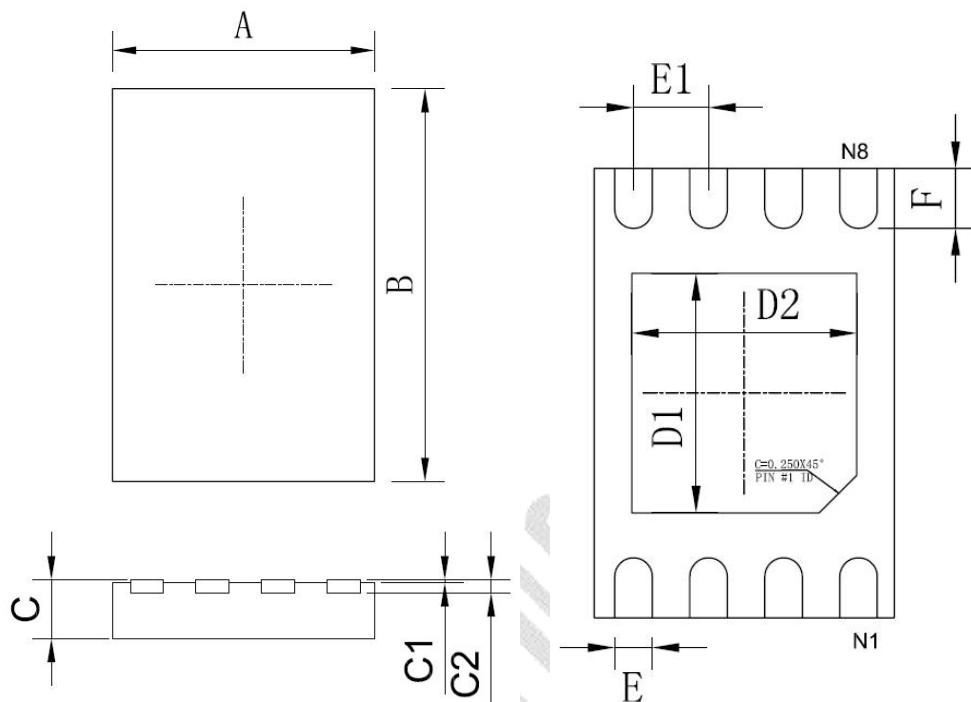

DIMENSION LABEL 尺寸 标注	MIN (mm) 最小 (mm)	MAX (mm) 最大 (mm)	DIMENSION LABEL 尺寸 标注	MIN (mm) 最小 (mm)	MAX (mm) 最大 (mm)
A	2.0±0.1		D1	1.60TYP	
B	3.0±0.1		D2	1.50TYP	
C	0.70	0.80	E	0.250TYP	
C1	0~0.050		E1	0.500TYP	
C2	0.203TYP		F	0.400TYP	

SOP8-B

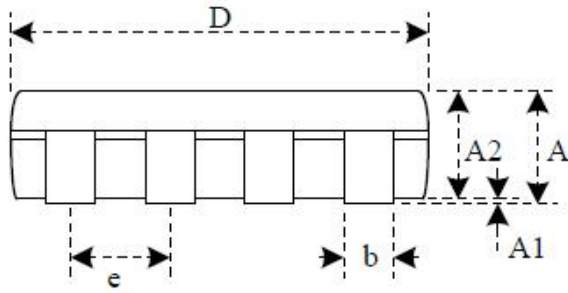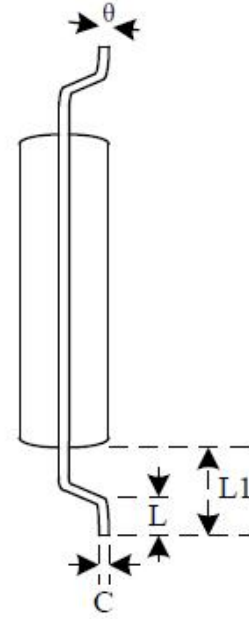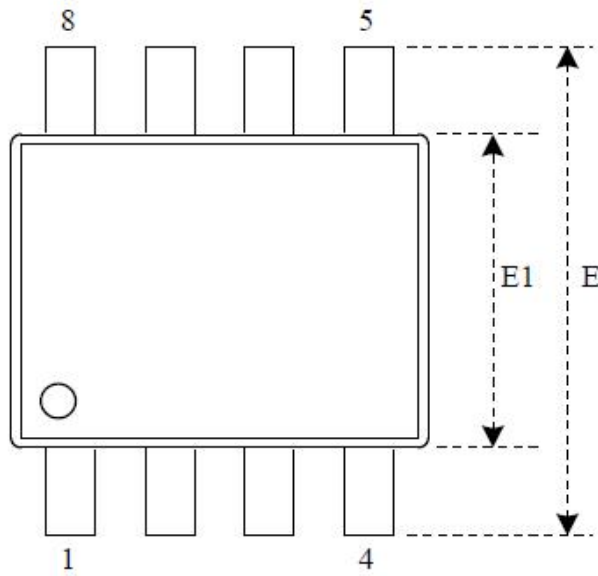

Dimensions

Symbol		A	A1	A2	b	C	D	E	E1		L	L1	S	
Unit														
Mm	Min.	-	0.05	1.70	0.36	0.19	5.13	7.70	5.18		0.50	1.21	0.62	0
	Norm	-	0.15	1.80	0.41	0.20	5.23	7.90	5.28	1.27	0.65	1.31	0.74	5
	Max.	2.16	0.25	1.91	0.51	0.25	5.33	8.10	5.38		0.80	1.41	0.88	8
inch	Min.	-	0.002	0.067	0.014	0.007	0.202	0.303	0.204		0.020	0.048	0.024	0
	Norm	-	0.006	0.071	0.016	0.008	0.206	0.311	0.208	0.050	0.026	0.052	0.029	5
	Max.	0.085	0.010	0.075	0.020	0.010	0.210	0.319	0.212		0.031	0.056	0.035	8


6 字库排置 (横置横排)

6.1 点阵排列格式

每个汉字在芯片中是以汉字点阵字模的形式存储的，每个点用一个二进制位表示，存 1 的点，当显示时可以在屏幕上显示亮点，存 0 的点，则在屏幕上不显示。点阵排列格式为横置横排：即一个字节的 高位表示左面的点，低位表示右面的点，排满一行的点后再排下一行。这样把点阵信息用来直接在显示器上按上述规则显示，则将出现对应的汉字。

6.2 15X16 点汉字排列格式举例

15X16 点汉字的信息需要 32 个字节 (BYTE 0 - BYTE 31) 来表示。该 15X16 点汉字的点阵数据是横置横排的，其具体排列结构如下图：

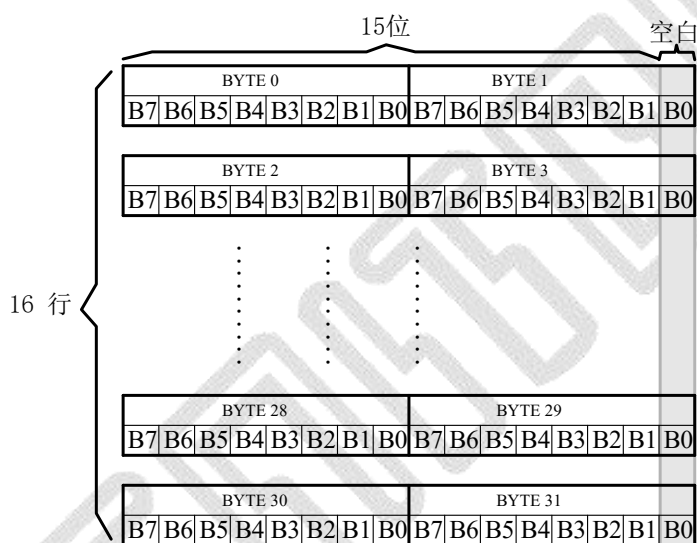


6.3 16 点阵不等宽 ASCII (圆角字体) 字符排列格式

16 点阵不等宽字符的信息需要 34 个字节 (BYTE 0 - BYTE33) 来表示。


■ 存储格式

由于字符是不等宽的，因此在存储格式中 BYTE0~ BYTE1 存放点阵宽度数据，BYTE2-33 存放横置横排点阵数据。具体格式见下图：

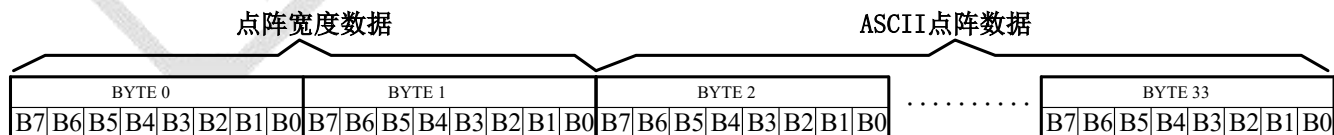

■ 存储结构

点阵存储宽度固定为 16，根据不同字符，其实际点阵宽度会小于 16，并会出现相应的空白区。根据 BYTE0~ BYTE1 所存放点阵的宽度数据，可以对还原下一个字的显示或排版留作参考。

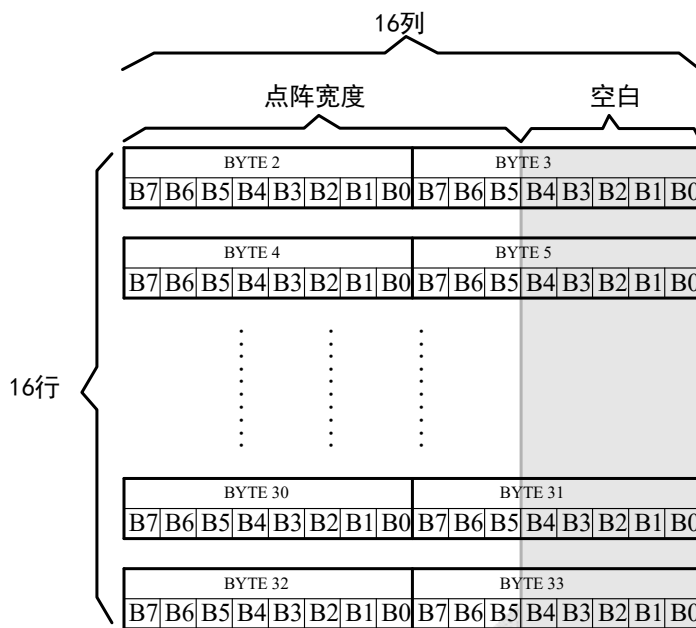


例如：ASCII 圆角字符 B

0-33BYTE 的点阵数据是： 00 0C 00 00 00 00 00 00 7F 80 7F C0 60 C0 60 C0 60 C0 7F 80
7F C0 60 E0 60 60 60 60 7F C0 7F 80 00 00

其中：

BYTE0~ BYTE1: 00 0C 为 ASCII 圆角字符 B 的点阵宽度数据，即：12 位宽度。
字符后面有 4 位空白区，可以在排版下一个字时考虑到这一点，将下一个字的起始位置前移。（见下图）

BYTE2-33: 00 00 00 00 00 00 7F 80 7F C0 60 C0 60 C0 60 C0 7F 80 7F C0 60 E0 60 60 60
60 7F C0 7F 80 00 00 为 ASCII 圆角字符 B 的点阵数据。

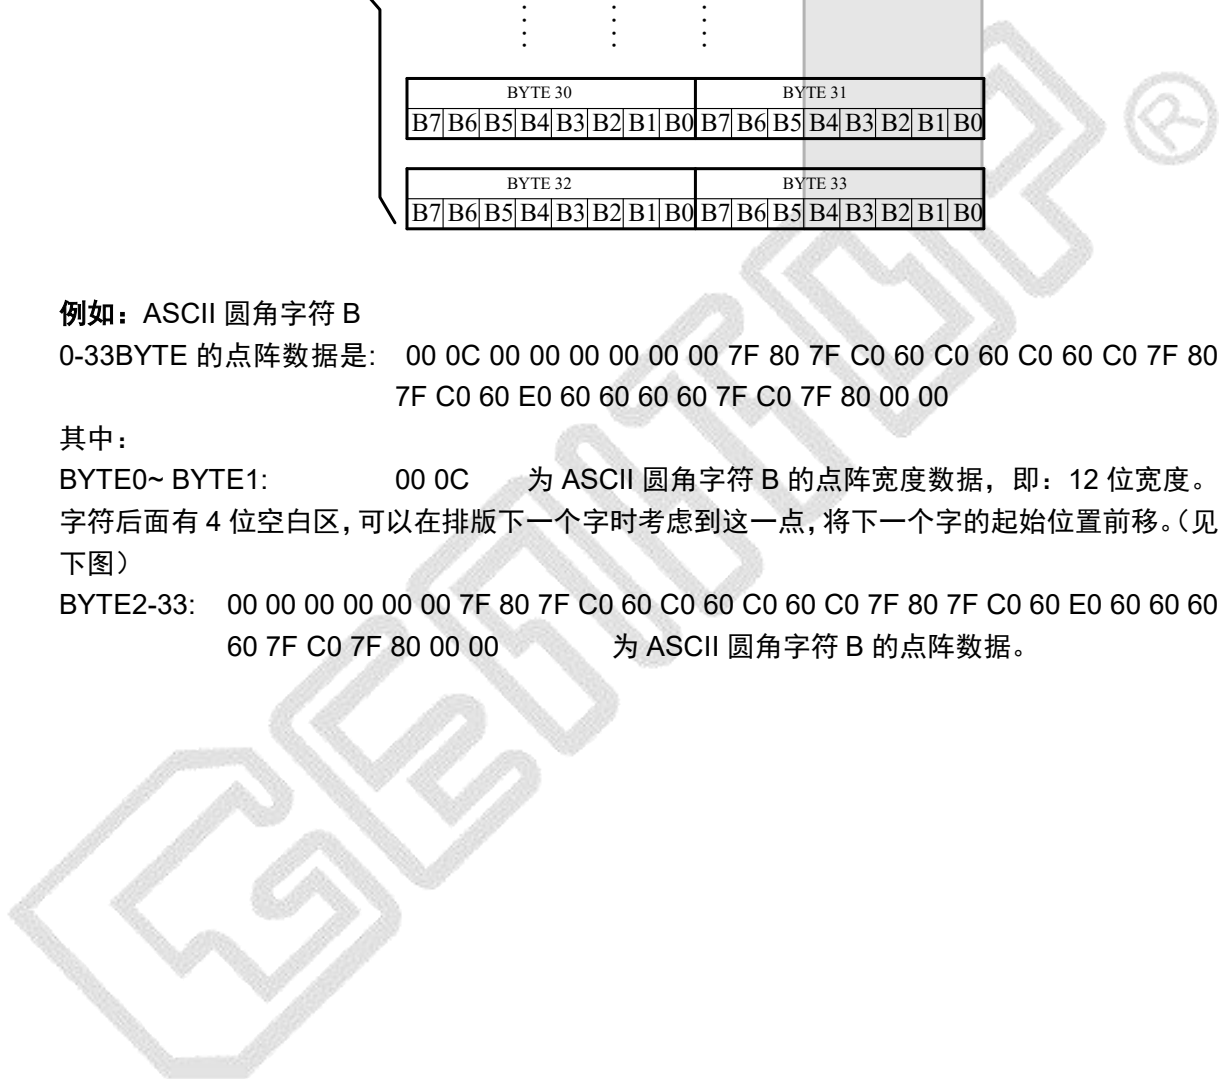


7 点阵数据验证 (客户参考用)

客户将芯片内“A”的数据调出与以下进行对比。若一致，表示 SPI 驱动正常工作；若不一致，请重新编写驱动。

排置：W (横置横排) 点阵大小 8X16

字母“A”

点阵数据：00 10 28 28 28 44 44 7C 82 82 82 82 00 00 00 00

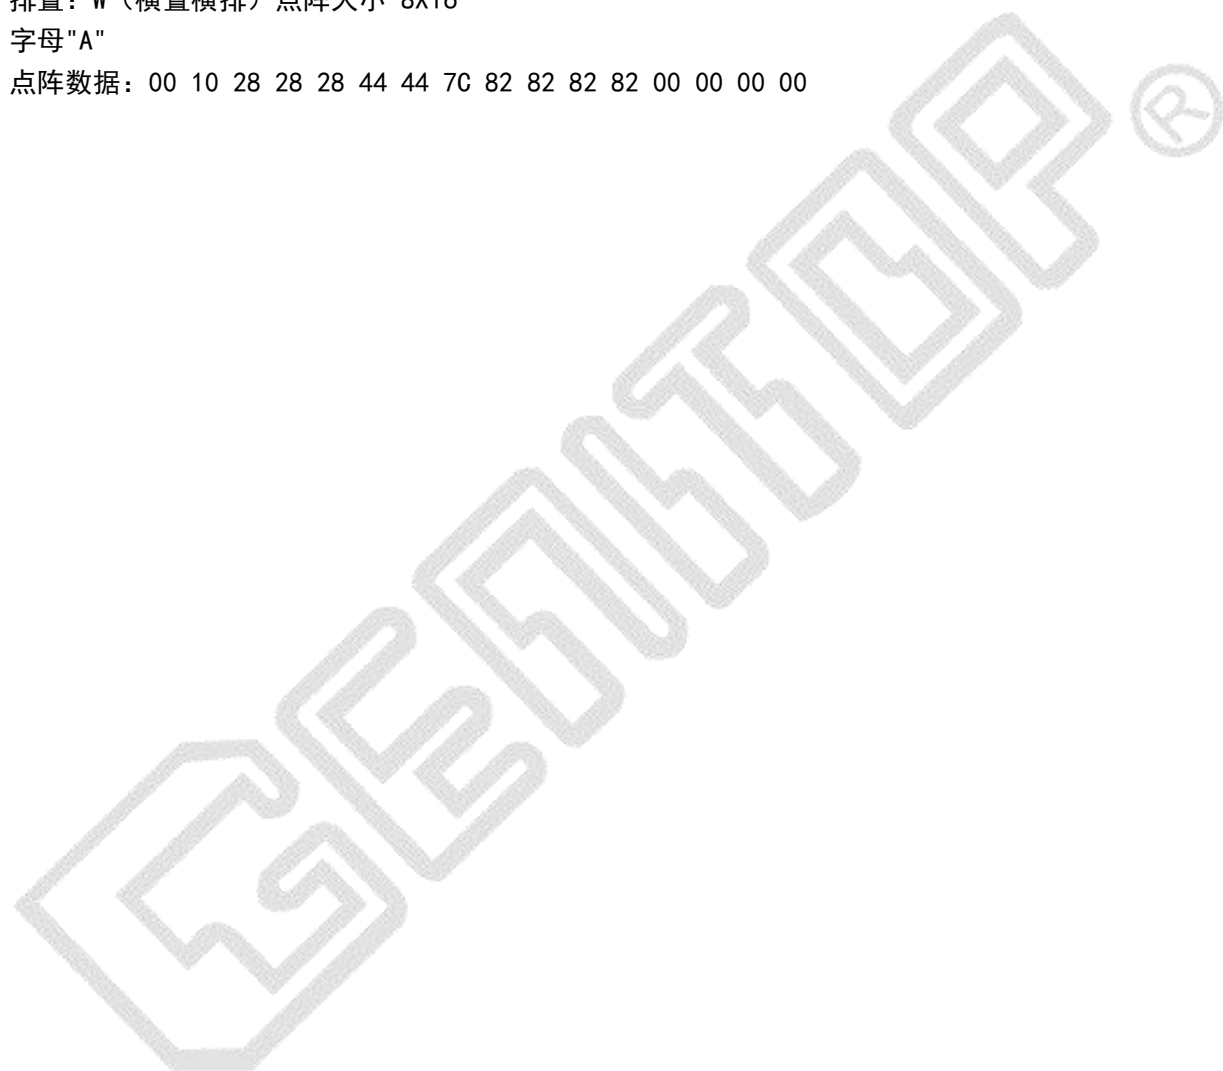



创造文明智能

深圳 OFFICE

地址：广东省深圳市福田区沙头街道泰然九路金润大厦 12C

电话：0755-83453881 83453855

传真：0755-83453855-8004